
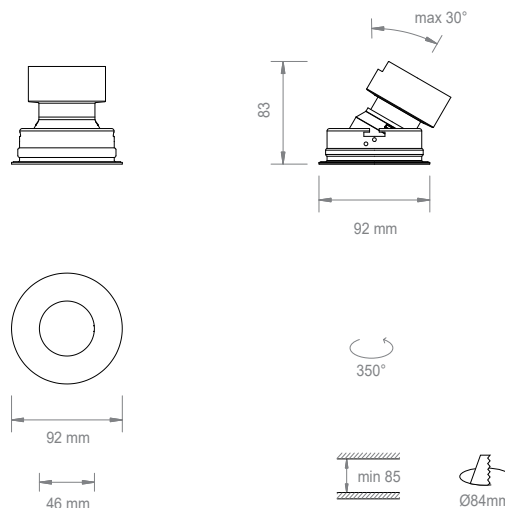


DOTI I

Incasso led orientabile ed inclinabile.
 Abbagliamento ridotto al minimo grazie all'ottica arretrata

Recessed led fixture, adjustable and tiltable.
 Glare reduced to the minimum due to the rearward optic.



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

Pressofusione di alluminio. Verniciato poliestere. Colore bianco
 Die-cast aluminium. Polyester painted. White colour

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipatore passivo
 Passive heat dissipation

ALIMENTATORE / DRIVER

Elettronico, ad Alta Efficienza
 Electronic, High Efficiency

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT

220 - 230 V - 50/60 Hz

POTENZA / POWER

18 W Led - 21 W Sistema / System

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
 The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

RIFLETTORE/REFLECTOR

Termoplastico metallizzato a specchio con cilindro antiabbagliamento, UGR < 5
 Mirror metallized thermoplastic material with satined gold snoot, UGR < 5

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI 90

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

IP20 - IK08

DURATA / LIFE TIME (Ta = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B20 ≥ 50.000 h
 Lumen maintenance: L80B20 ≥ 50.000 h

MARCHI / MARKS

CE

DOTI I

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO EQUIPMENT	FASCIO BEAM	PESO WEIGHT
1850L18BW	18 W - 1900 lm - 3000 K	40°	0,4 Kg
1850L18BC	18 W - 1950 lm - 4000 K	40°	0,4 Kg

Per l'indicazione del riflettore sostituire il 5° valore alfanumerico, nella fattispecie L (riflettore large 40°) con:
 Please add the following letters instead of the 5° alphanumeric value L (large reflector 40°) to specify preferred reflector:

S = Spot 21° M = Medium 26° X = Wide 44°
 (Bianco / White)

Per l'indicazione del colore aggiungere al termine del codice: 9005 = Nero; 9010 = Bianco

Please add the following numbers after the code to specify preferred fixture colour: 9005 = Black; 9010 = White

DOTI I - ACCESSORI / ACCESSORIES



Filtro a nido d'ape - Da abbinare allo schermo di chiusura in dotazione
 Honeycomb filter - To be used with the included closing screen



Vetro Sabbiato Extrawide
 Forsted Glass Extrawide



Vetro Zigrinato Ammorbidito
 In sostituzione dello schermo di chiusura in dotazione
 Prismatic spread lens - To be used only instead of included closing screen

Imoon srl
 Via Imperia, 2 - 20142 Milano - Italy
 Tel +39 02 895 155 33
 Fax +39 02 895 155 69
 info@imoon.it www.imoon.it