


VINCENT

Profilo led lineare che consente di creare linee luminose continue dall'effetto scenografico che possono trovare impiego in differenti applicazioni come controsoffitti, scaffali di negozi, cucine.... L'elevata emissione luminosa e l'alta efficienza rendono l'impianto estremamente flessibile e personalizzabile.

LED linear profile that allows you to create continuous bright lines with a scenographic effect that can be used in different applications including cove, cabinet, bookshelf and showcase lighting... The high light output and efficiency makes the system extremely flexible for a variety of lighting solutions.

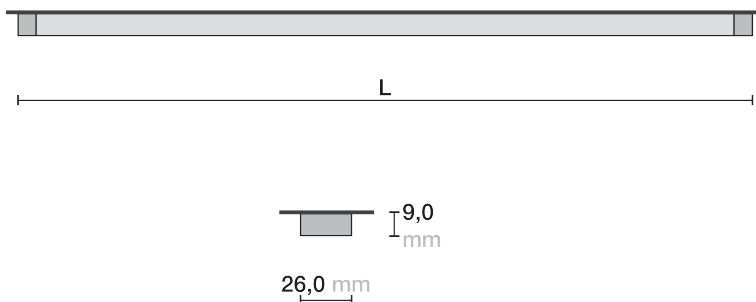

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

Alluminio anodizzato, colore grigio
Anodized aluminium, grey colour

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipatore passivo integrato
Integrated passive heat sink

ALIMENTATORE / DRIVER

Elettronico, da ordinare a parte
Electronic, to be ordered separately

INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT

24V

POTENZA / POWER

14,4 W/m

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

SCHERMO / SCREEN

Trasparente o opale
Transparent or opal

LUNGHEZZA / LENGTH

3 m max - da 50 cm
3 m max - from 50 cm

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI \geq 80 (2700 K - 3000 K - 4000 K)
CRI \geq 90

PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

IP40

DURATA / LIFE TIME (Ta = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B50 \geq 50.000 h
Lumen maintenance: L80B50 \geq 50.000 h

MARCHI / MARKS

CE

VINCENT

CODICE
CODE

EQUIPAGGIAMENTO SCHERMO TRASPARENTE
EQUIPMENT TRANSPARENT SCREEN

0655017XXX1530

1450 lm/m - 3000 K

0655017XXX1540

1450 lm/m - 4000 K

XXX lunghezza della barra

XXX led bar length

Doppio connettore con 50 cm di cavo per il collegamento in serie. È possibile connettere in serie sino ad una lunghezza massima di 5 m

Double connector with 50 cm of cable for serial connection. It is possible connecting in series up to a maximum length of 5 m

Disponibile su richiesta fissaggio tramite nastro calamitato posteriore

Available on request a magnetized rear strip for fixing

Imoon srl

Via Imperia, 2 - 20142 Milano - Italy

Tel +39 02 895 155 33

Fax +39 02 895 155 69

info@imoon.it www.imoon.it