



KRIOS I

Incasso LED nato per il retail; il suo stile minimalista e all'avanguardia si integra perfettamente in ogni ambiente. Riflettori disponibili con fasci di apertura da 15° a 80°.

Recessed led fixture dedicated to the retail segment; its minimalist style fits perfectly in any environment. Reflectors available with beam angles from 15° to 80°.



Colore
Colour

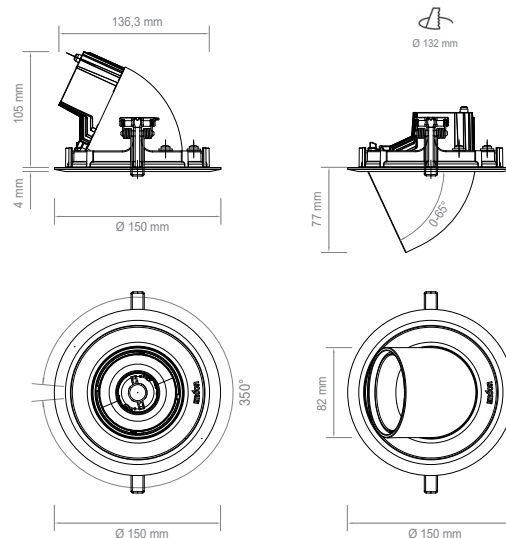

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

CORPO / BODY

In pressofusione di alluminio verniciato a polvere epossidica
Die-cast aluminium epoxy powder coated

RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipazione passiva
Passive heat dissipation

POTENZA / POWER

24 W Led - 27 W Sistema / System
31 W Led - 35 W Sistema / System - HO Version

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

SISTEMA OTTICO / OPTICAL SYSTEM

Riflettore in policarbonato con metal coating in alluminio, tranne versione 80° di colore bianco
Polycarbonate reflector with aluminium metal coating, except 80° version white colour

DURATA / LIFE TIME (TA = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B10 > 50.000 h
Lumen maintenance: L80B10 > 50.000 h

RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI>80 (2700 K - 3000 K - 4000 K)
CRI>93 R9 = 94 (typ) (Spark: Neutral - Cold)

✿ SPARK Led progettato per valorizzare tutta la gamma dei colori, rendendoli più vivi e naturali. Due le tonalità disponibili: Neutral, ideale per la resa di tutti i colori, e Cold, per una resa delle tonalità più fredde.

Led designed to enhance the entire range of colours, even more vibrant and appealing. Two versions available: Neutral, ideal for the enhancement of all colours, and Cold, where cooler shades are dominant.

	DATI TECNICI LED LED TECHNICAL DATA	CODICE CODE	OTTICA OPTICS	COLORE COLOUR	ACCESSORI ACCESSORIES
2700 K	24 W - 3700 lm 31 W - 4550 lm	8INM082 8IHL082	N - 15° F - 25° W - 57° Y - 80°	NE NERO / BLACK	00 Senza accessori No accessories B0 B1
3000 K	24 W - 3800 lm 31 W - 4750 lm	8INM083 8IHL083			
4000 K	24 W - 4000 lm 31 W - 4950 lm	8INM084 8IHL084			
Spark Neutral	24 W - 2800 lm 31 W - 3450 lm	8INM0SN 8IHL0SN			
Spark Cold	24 W - 2900 lm 31 W - 3600 lm	8INM0SC 8IHL0SC			

ACCESSORI / ACCESSORIES



Diffusore
Diffuser
B0
Ricambio - Spare part
Code 0550009004



Diffusore Ovale
Oval diffuser
B1
Ricambio - Spare part
Code 0550009005

Esempio di costruzione codice / Coding example

8INM082NNE00

8INM082 + N + NE + 00
CODICE + OTTICA + COLORE + ACCESSORI
CODE + OPTICS + COLOUR + ACCESSORIES

DISPONIBILE SU RICHIESTA / AVAILABLE ON REQUEST

