


# MINI WW

Profilo led a 45° che consente di creare linee luminose continue dall'effetto scenografico che possono trovare impiego in differenti applicazioni come controsoffitti, scaffali di negozi, cucine.... L'elevata emissione luminosa e l'alta efficienza rendono l'impianto estremamente flessibile e personalizzabile.

45 ° LED profile that allows you to create continuous bright lines with a scenographic effect that can be used in different applications including cove, cabinet, bookshelf and showcase lighting... The high light output and efficiency makes the system extremely flexible for a variety of lighting solutions.

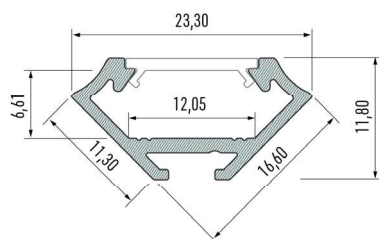

colore  su richiesta   
colour *on request*

## CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

### CORPO / BODY

Alluminio anodizzato  
Anodized aluminium

### RAFFREDDAMENTO / COOLING

Dissipatore passivo integrato  
Integrated passive heat sink

### ALIMENTATORE / DRIVER

Elettronico ad alta efficienza (da ordinare separatamente)  
Electronic, High efficiency (to be ordered separately)

### INGRESSO TENSIONE / VOLTAGE INPUT

24V

### POTENZA / POWER

20 W/m

I dati inerenti ai wattaggi sono puramente indicativi e soggetti ad aggiornamento  
The data relating to wattages is provided as a guideline and is subject to change

### SCHERMO / SCREEN

Trasparente o semi opale  
Transparent or frozen

### LUNGHEZZA / LENGTH

2 m max - da 40 cm con multipli di 10 cm  
2 m max - from 40 cm with multiples of 10 cm

### RESA CROMATICA / COLOUR RENDERING

CRI ≥ 80 (2700 K - 3000 K - 4000 K)  
CRI ≥ 90

### PROTEZIONE / PROTECTION CLASS

IP20

### DURATA / LIFE TIME (T<sub>a</sub> = 25°C)

Mantenimento lumen: L80B10 ≥ 50.000 h  
Lumen maintenance: L80B10 ≥ 50.000 h

### MARCHI / MARKS

CE

## MINI WW VERSIONE 1 m - 1 m VERSION

CODICE CODE	EQUIPAGGIAMENTO SCHERMO TRASPARENTE EQUIPMENT TRANSPARENT SCREEN
231002027	2880 lm - 2700 K
231002030	3100 lm - 3000 K
231002040	3350 lm - 4000 K
23100205W	2050 lm - Spark Warm
23100205C	2250 lm - Spark Cold
2310020RM	1500 lm - Red Meat
2310020M	1450 lm - Meat
2310020F	2400 lm - Fish
2310020BC	2250 lm - Bread & Cheese
2310020V	2100 lm - Vegetable

Per l'indicazione dello schermo Semi Opale modificare le prime lettere del codice 23 in 21

To indicate the Frozen screen, replace the first characters of the code 23 with 21.

Disponibile su richiesta: / Available on request:

Potenza / Power 10 W/m

Potenza / Power 15 W/m



**Imoon srl**  
Via Imperia, 2 - 20142 Milano - Italy  
Tel +39 02 895 155 33  
Fax +39 02 895 155 69  
info@imoon.it www.imoon.it